


VIPP 10 downlight

Linear design downlight

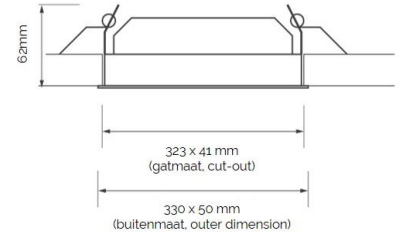

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Design downlight armatuur
- Lage verblinding (UGR 14.7)
- Samsung High power leds
- In High en Low output
- Matte diffuser
- Te leveren met hoge CRI (>Ra90)
- Meerdere kleurinstellingen

Toepassingsgebieden

- Publieke ruimtes
- Trappenhuizen
- Kantoren
- Scholen
- Entrees
- Gangen
- Hotels



VIPP 10 downlight

Linear design downlight

Eigenschappen

Montagewijze	:	Inbouw
Optisch systeem	:	Lens 10°, 15°, 30°, 50° (30° lens standaard)
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit) / DALI, Casambi
Materialen	:	Reflector: spuitgiet kunststof mat
	:	Behuizing/koeling: geextrudeerd aluminium super-fin heatsink
Bekabeling	:	0,5 meter LSF aansluitkabel
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

Technische informatie

Netspanning	220 – 240V	Colour Rendering	>80 Ra
Frequentie	50 – 60 Hz	Levensduur	>60.000 uur, L80/B50 (Ta 25°C)
IP protectie voorzijde	IP44	MacAdam	3 SDCM
IP protectie achterzijde	IP20		



VIPP 10 downlight

Linear design downlight

VIPP 10 downlight serie

Artikelnummer	Kleur temperatuur (K)	Output* level	Kleur reflector/ rand	Opgenomen vermogen (Watt)	Aansturing	Armatuur Output Ta= 25°C (lm)	Armatuur Efficiëntie (lm/W)
VP10830W	3000 (830)	HO	wit/wit	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10840W	4000 (840)	HO	wit/wit	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10830WD	3000 (830)	HO	wit/wit	22.9	DALI	2157	94
VP10840WD	4000 (840)	HO	wit/wit	22.9	DALI	2157	94
VP10830ZW	3000 (830)	HO	zwart/wit	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10840ZW	4000 (840)	HO	zwart/wit	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10830ZWD	3000 (830)	HO	zwart/wit	22.9	DALI	2157	94
VP10840ZWD	4000 (840)	HO	zwart/wit	22.9	DALI	2157	94
VP10830GB	3000 (830)	HO	goud/zwart	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10840GB	4000 (840)	HO	goud/zwart	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10830GBD	3000 (830)	HO	goud/zwart	22.9	DALI	2157	94
VP10840GBD	4000 (840)	HO	goud/zwart	22.9	DALI	2157	94
VP10830BG	3000 (830)	HO	zwart/grijs	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10840BG	4000 (840)	HO	zwart/grijs	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10830BGD	3000 (830)	HO	zwart/grijs	22.9	DALI	2157	94
VP10840BGD	4000 (840)	HO	zwart/grijs	22.9	DALI	2157	94
VP10830BB	3000 (830)	HO	zwart/zwart	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10840BB	4000 (840)	HO	zwart/zwart	22.9	Fix (aan/uit)	2157	94
VP10830BBD	3000 (830)	HO	zwart/zwart	22.9	DALI	2157	94
VP10840BBD	4000 (840)	HO	zwart/zwart	22.9	DALI	2157	94
VP10L830W	3000 (830)	LO	wit/wit	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L840W	4000 (840)	LO	wit/wit	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L830WD	3000 (830)	LO	wit/wit	13.5	DALI	1078	80
VP10L840WD	4000 (840)	LO	wit/wit	13.5	DALI	1078	80
VP10L830ZW	3000 (830)	LO	zwart/wit	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L840ZW	4000 (840)	LO	zwart/wit	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L830ZWD	3000 (830)	LO	zwart/wit	13.5	DALI	1078	80
VP10L840ZWD	4000 (840)	LO	zwart/wit	13.5	DALI	1078	80
VP10L830GB	3000 (830)	LO	goud/zwart	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L840GB	4000 (840)	LO	goud/zwart	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L830GBD	3000 (830)	LO	goud/zwart	13.5	DALI	1078	80
VP10L840GBD	4000 (840)	LO	goud/zwart	13.5	DALI	1078	80
VP10L830BG	3000 (830)	LO	zwart/grijs	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L840BG	4000 (840)	LO	zwart/grijs	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L830BGD	3000 (830)	LO	zwart/grijs	13.5	DALI	1078	80
VP10L840BGD	4000 (840)	LO	zwart/grijs	13.5	DALI	1078	80



VIPP 10 downlight

Linear design downlight

VP10L830BB	3000 (830)	LO	zwart/zwart	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L840BB	4000 (840)	LO	zwart/zwart	13.5	Fix (aan/uit)	1078	80
VP10L830BBD	3000 (830)	LO	zwart/zwart	13.5	DALI	1078	80
VP10L840BBD	4000 (840)	LO	zwart/zwart	13.5	DALI	1078	80

* HO - High Output

* LO - Low Output



VIPP 10 downlight

Linear design downlight

Opties kleurstellingen


wit/wit
(standaard)



zwart/wit
(standaard)



goud/zwart
(standaard)



zwart/grijs
(standaard)



zwart/zwart
(standaard)



blauw/blauw
(op aanvraag)



oranje/zwart
(op aanvraag)



zwart/rood
(op aanvraag)



rood/wit
(op aanvraag)



zwart/geel
(op aanvraag)



grijs/grijs
(op aanvraag)



VIPP 10 downlight

Linear design downlight

Overige opties

/SNB

10° extra smalle beam



/NB

15° smalle beam



/WB

50° wide beam




/90

High CRI (>R90)




/CAS

Casambi draadloos dimmen




op aanvraag

stekerbare oplossingen



/NS

noodstroom conversie




/NSD

noodstroom DALI conversie



zie VIPP verstelbaar

ook te leveren als verstelbare versie

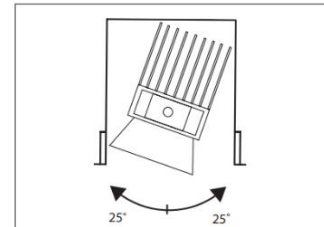

Zie VIPP 5 IP65


ook te leveren als IP65 (vipp 5 serie)



VIPP 10 downlight

Linear design downlight

Technische tekeningen

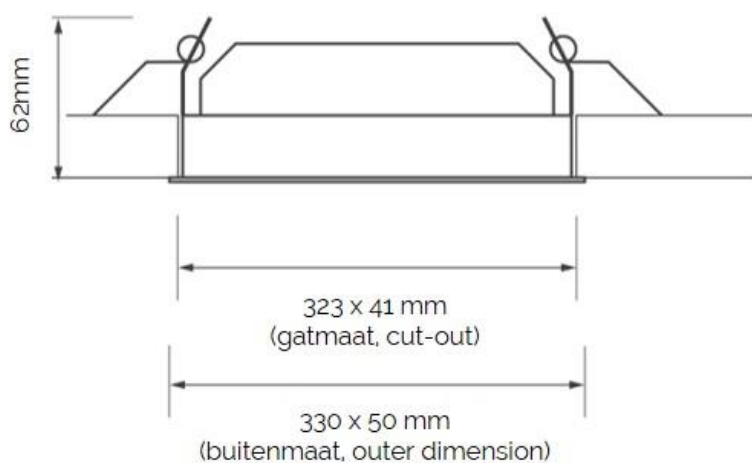

Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst

info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95

VIPP 10 downlight

Linear design downlight



Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com

