

INDICA tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi



Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Flicker free
- Dimbaar via Triac, Casambi, 1-10v, DALI en non-dim
- Kwaliteitsdrivers (Tridonic, Philips, TCI)
- Levensduur 50.000 uur (LM80)
- Lichtbundels van 15°, 20°, 24°, 38° en 60°
- CRI >R90
- 5 jaar garantie

Toepassingsgebieden

- Publieke ruimtes
- Showrooms
- Winkels
- Restaurants
- Kantoren



INDICA tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi

Technische informatie

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Montagewijze | : | Ten behoeve van trackrail van alle gangbare merken |
| Optisch systeem | : | Lens 15°, 20°, 24°, 38° en 60° (standaard geleverd in 38°) |
| Lichtverdeling | : | Direct |
| Sturingsmogelijkheden | : | Fix (aan/uit) / DALI, Triac, 1-10V, Casambi (standaard in Triac of Casambi) |
| Materialen | : | Behuizing: aluminium |
| Bekabeling | : | n.v.t. |
| Warmte beheersing | : | Passief |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Netspanning | : | 220 – 240V |
| Frequentie | : | 50 – 60 Hz |
| Colour Rendering | : | >90 Ra (bij 5000K >Ra80) |
| Levensduur | : | 50.000 uur, (Ta 25°C) |



INDICA tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi

INDICA trackspot modellen

| Artikelnummer | Opgenomen vermogen (Watt) | Kleur temperatuur (K) | Kleur behuizing | Aansturing | Netto licht-output Ta= 25°C (lm) | CRI | Afmetingen buitenmaat (mm) |
|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-------|----------------------------|
| IN9302038BT | 20 | 3000 K | zwart | Triac | 2000 | > R90 | Ø 85 x 170 mm |
| IN9402038BT | 20 | 4000 K | zwart | Triac | 2000 | > R90 | Ø 85 x 170 mm |
| IN9303038BT | 30 | 3000 K | zwart | Triac | 3000 | > R90 | Ø 95 x 185 mm |
| IN9403038BT | 30 | 4000 K | zwart | Triac | 3000 | > R90 | Ø 95 x 185 mm |
| IN9302038BC | 20 | 3000 K | zwart | Casambi | 2000 | > R90 | Ø 85 x 170 mm |
| IN9402038BC | 20 | 4000 K | zwart | Casambi | 2000 | > R90 | Ø 85 x 170 mm |
| IN9303038BC | 30 | 3000 K | zwart | Casambi | 3000 | > R90 | Ø 95 x 185 mm |
| IN9403038BC | 30 | 4000 K | zwart | Casambi | 3000 | > R90 | Ø 95 x 185 mm |

Opties



| | | |
|------------------------|---|---|
| Lichtkleur (CCT) | : | 2700K, 3500K, 5000K (bij 5000K is de CRI Ra>80) |
| Lichtkleur (special) | : | Speciale lichtkleuren voor vlees, groente/fruit, brood, vis |
| Lichtbundel | : | Voor 15W, 20W, 25W versies: 20°, 38°, 60° (standaard geleverd in 38°) |
| | : | Voor 30W versies: 15°, 24°, 38° en 60° (standaard geleverd in 38°) |
| Lichtoutput (vermogen) | | 15W (1500lm), 25W (2500lm) |
| Kleur behuizing | : | Wit |
| Sturingsmogelijkheden | : | Fix (aan/uit) / DALI, 1-10V |



INDICA tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi

Afmetingen

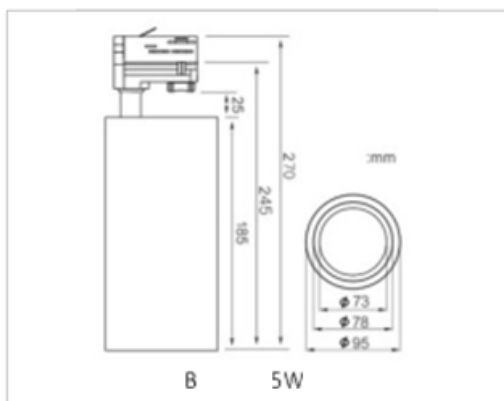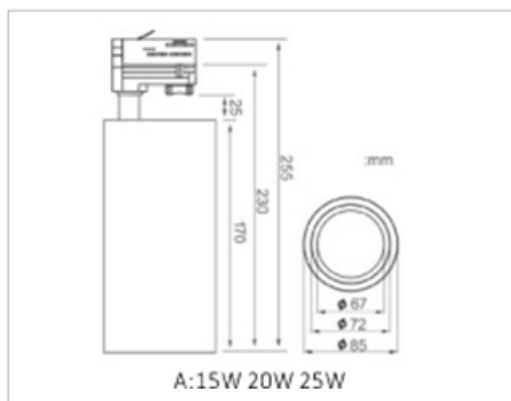

Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst

info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95

INDICA tracklight serie

Trackspot serie high efficiency, flicker free, triac, casambi



Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com

