


DUSS 60 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen 310x310mm

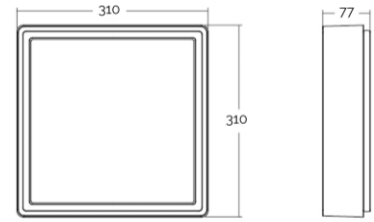

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Lange levensduur van 100.000 uur L70/B20
- Modern en stijlvol design
- Design voor binnen en buiten
- Plafond- en wandmontage
- Te leveren met bewegingssensor en schermerschakelaar
- Eenvoudige installatie (2 in-/uitgangen voor kabels)
- IP66 / IK10
- 5 jaar systeem garantie (10 jaar anticorrosiegarantie)

Toepassingsgebieden

- Woningen
- Schuren
- Schuttingen
- Publieke ruimtes
- Trappenhuizen
- Parkeergarages



DUSS 60 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen 310x310mm

Eigenschappen

Montagewijze	:	Plafond- en wandmontage
Optisch systeem	:	Opaal diffuser
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Mains dimming / aan-uit / Sensor / Schemerschakelaar
Materialen	:	aluminium
Bekabeling	:	Schroefloos klemmenblok
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar (10 jaar anticorrosiegarantie)

Technische informatie

Netspanning	230V	Max. armaturen per zekering	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85
Frequentie	50 – 60 Hz	Levensduur	100.000 uur, L70/B20
IP protectie range	IP66	Uitstralingshoek	110°
IK protectie range	IK10	Isolatieklasse	Klasse II



DUSS 60 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen 310x310mm

Product specificaties


Artikelnummer	Kleur behuizing	Afmetingen buitenmaat (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Netto licht-output Ta-25°C (lm)	Aansturing	Aantal armaturen per B 16A zekering
DU6030GF	Grafiet	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU6030GN	Grafiet	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Fix (aan/uit) met noodunit	50
DU6030GT	Grafiet	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Schemerschakelaar	50
DU6030GS	Grafiet	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Sensor	50
DU6030GSN	Grafiet	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Sensor	50
DU6040GF	Grafiet	310 x 310 x 77	4000 K	21 W	2370 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU6040GS	Grafiet	310 x 310 x 77	4000 K	21 W	2370 lm	Sensor	50
DU6030WF	Wit (RAL9003)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU6030WN	Wit (RAL9003)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Fix (aan/uit) met noodunit	50
DU6030WT	Wit (RAL9003)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Schemerschakelaar	50
DU6030WS	Wit (RAL9003)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Sensor	50
DU6030WSN	Wit (RAL9003)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Sensor	50
DU6040WF	Wit (RAL9003)	310 x 310 x 77	4000 K	21 W	2370 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU6030ZF	Zwart (RAL 9004)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU6030ZN	Zwart (RAL 9004)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Fix (aan/uit) met noodunit	50
DU6030ZT	Zwart (RAL 9004)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Schemerschakelaar	50
DU6030ZS	Zwart (RAL 9004)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Sensor	50
DU6030ZSN	Zwart (RAL 9004)	310 x 310 x 77	3000 K	21 W	1980 lm	Sensor	50
DU6040ZN	Zwart (RAL 9004)	310 x 310 x 77	4000 K	21 W	2370 lm	Fix (aan/uit) met noodunit	50
DU6040ZF	Zwart (RAL 9004)	310 x 310 x 77	4000 K	21 W	2370 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU6040ZS	Zwart (RAL 9004)	310 x 310 x 77	4000 K	21 W	2370 lm	Sensor	50



DUSS 60 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen 310x310mm

Technische tekeningen

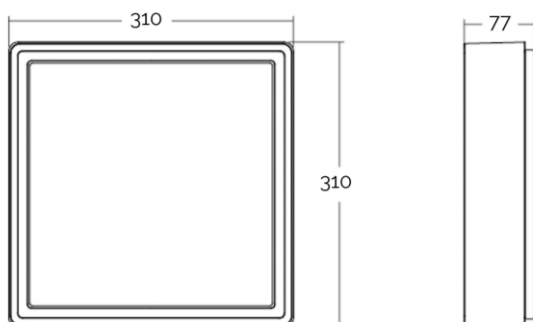

Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95

DUSS 60 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen 310x310mm



Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com