


DUSS 70

Opbouw design buitenarmaturen serie 240x150mm

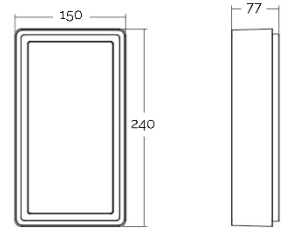

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Lange levensduur van 100.000 uur L70/B20
- Modern en stijlvol design
- Design voor binnen en buiten
- Plafond- en wandmontage
- Te leveren met bewegingssensor en schermerschakelaar
- Eenvoudige installatie (2 in-/uitgangen voor kabels)
- IP66 / IK10
- 5 jaar systeem garantie (10 jaar anticorrosiegarantie)

Toepassingsgebieden

- Woningen
- Schuren
- Gevelverlichting
- Schuttingen
- Publieke ruimtes
- Trappenhuizen



DUSS 70

Opbouw design buitenarmaturen serie 240x150mm

Eigenschappen

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Montagewijze | : | Wand- en plafondmontage |
| Optisch systeem | : | Opaal diffuser |
| Lichtverdeling | : | Direct |
| Sturingsmogelijkheden | : | Mains dimming |
| Materialen | : | aluminium |
| Bekabeling | : | Schroefloos klemmenblok |
| Warmte beheersing | : | Passief |
| Garantie | : | 5 jaar (10 jaar anticorrosiegarantie) |

Technische informatie

| | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| Netspanning | 230V | Amax. Armaturen per zekering | B10: 125, B16: 200 |
| Frequentie | 50 – 60 Hz | Levensduur | 100.000 uur, L70/B20 |
| IP protectie range | IP66 | Uitstralingshoek | 110° |
| IK protectie range | IK10 | Isolatieklasse | Klasse II |




DUSS 70

Opbouw design buitenarmaturen serie 240x150mm

Product specificaties

| Artikelnummer | Kleur behuizing | Afmetingen buitenmaat (mm) | Kleur temperatuur (K) | Opgenomen vermogen (Watt) | Netto licht-output Ta=25°C (lm) | Aansturing | Aantal armaturen per B 16A zekering |
|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| DU7030GF | Grafiet | 240 x 150 x 77 | 3000 K | 6,5 W | 550 lm | Mains dimming (phase cut) | 200 |
| DU7040GF | Grafiet | 240 x 150 x 77 | 4000 K | 6,5 W | 570 lm | Mains dimming (phase cut) | 200 |
| DU7030WF | Wit (RAL9003) | 240 x 150 x 77 | 3000 K | 6,5 W | 550 lm | Mains dimming (phase cut) | 200 |
| DU7030ZF | Zwart (RAL 9004) | 240 x 150 x 77 | 3000 K | 6,5 W | 550 lm | Mains dimming (phase cut) | 200 |

Technische tekeningen

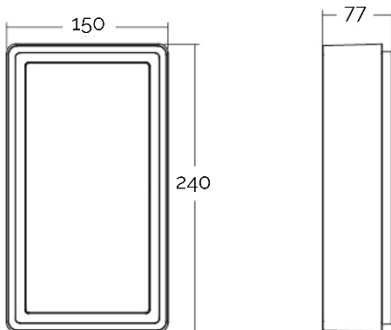

Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst

info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95

DUSS 70

Opbouw design buitenarmaturen serie 240x150mm



Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com