
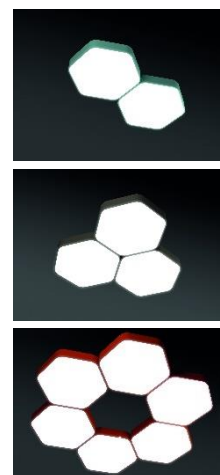


MADERNO modulair armaturenserie

Opbouw

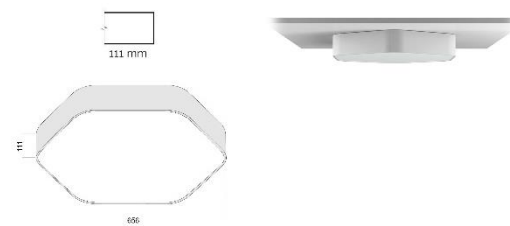

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Uniek design
- Modulair op te bouwen
- Keuze uit 24 RAL kleuren
- Strakke afwerking
- Aansturing via DALI, Casambi of 1-10V
- Andere wensen bespreekbaar

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Recepties
- Trappenhuizen
- Winkels
- Gangen
- Entrees



MADERNO modulair armaturenserie

Opbouw

Eigenschappen


Montagewijze	:	Opbouw
Optisch systeem	:	Opaal satine diffuser / Microprismatische diffuser
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit) / DALI / Casambi / 1-10V
Materialen	:	aluminium
Bekabeling	:	Niet meegeleverd
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

Technische informatie

Netspanning	230V	Mac Adam	3
Frequentie	50 Hz	Levensduur	60.000 uur, L80/B10
IP protectie range	IP40	Color rendering index (CRI)	≥80
Kleurtemperatuur	3000/4000K (andere kleur op aanvraag)	Isolatieklasse	Klasse I

RAL kleuren overzicht

Alle MADERNO armaturen kunnen worden geleverd in onderstaande RAL kleuren (in prijs inbegrepen). Andere kleuren op aanvraag mogelijk.

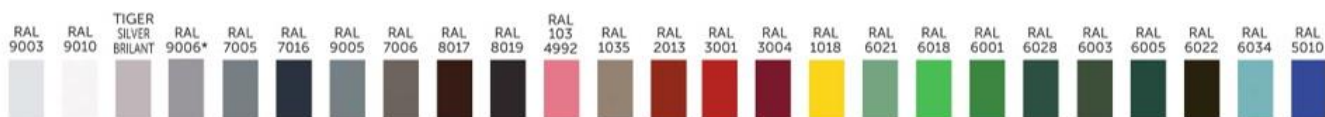

MADERNO modulair armaturenserie

Opbouw

Product specificaties

Artikelnummer	Afmetingen buitenmaat (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Netto licht-output Ta=25°C (lm)	Aansturing	Kleur behuizing	CRI	Levensduur
MA830LOD	656 x 111 mm	3000 K	29 W	3132 lm	DALI	Keuze uit 24 RAL kleuren	> Ra80	>60.000 uur, L80/B10
MA830LO	656 x 111 mm	3000 K	29 W	3132 lm	FIX (aan/uit)	Keuze uit 24 RAL kleuren	> Ra80	>60.000 uur, L80/B10
MA840LOD	656 x 111 mm	4000 K	29 W	3332 lm	DALI	Keuze uit 24 RAL kleuren	> Ra80	>60.000 uur, L80/B10
MA840LO	656 x 111 mm	4000 K	29 W	3332 lm	FIX (aan/uit)	Keuze uit 24 RAL kleuren	> Ra80	>60.000 uur, L80/B10
MA830HOD	656 x 111 mm	3000 K	61 W	6124 lm	DALI	Keuze uit 24 RAL kleuren	> Ra80	>60.000 uur, L80/B10
MA830HO	656 x 111 mm	3000 K	61 W	6124 lm	FIX (aan/uit)	Keuze uit 24 RAL kleuren	> Ra80	>60.000 uur, L80/B10
MA840HOD	656 x 111 mm	4000 K	61 W	6515 lm	DALI	Keuze uit 24 RAL kleuren	> Ra80	>60.000 uur, L80/B10
MA840HO	656 x 111 mm	4000 K	61 W	6515 lm	FIX (aan/uit)	Keuze uit 24 RAL kleuren	> Ra80	>60.000 uur, L80/B10

Product opties

Andere (RAL) kleuren

Aansturing 1 -10 V


Aansturing Casambi (Bluetooth Low Energy)



MADERNO modulair armaturenserie

Opbouw

Technische tekeningen

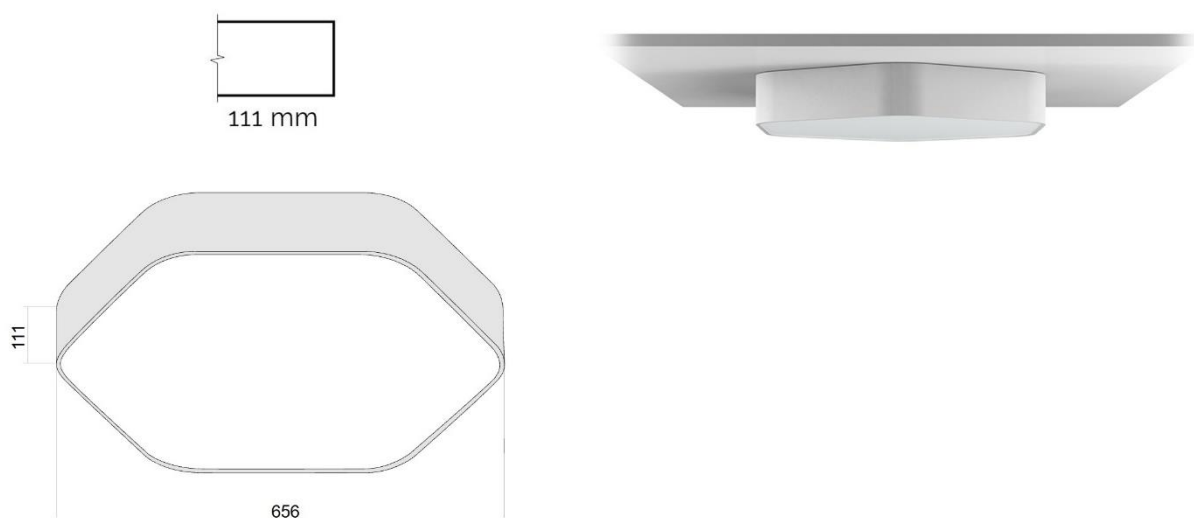


Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95

MADERNO modulair armaturenserie

Opbouw

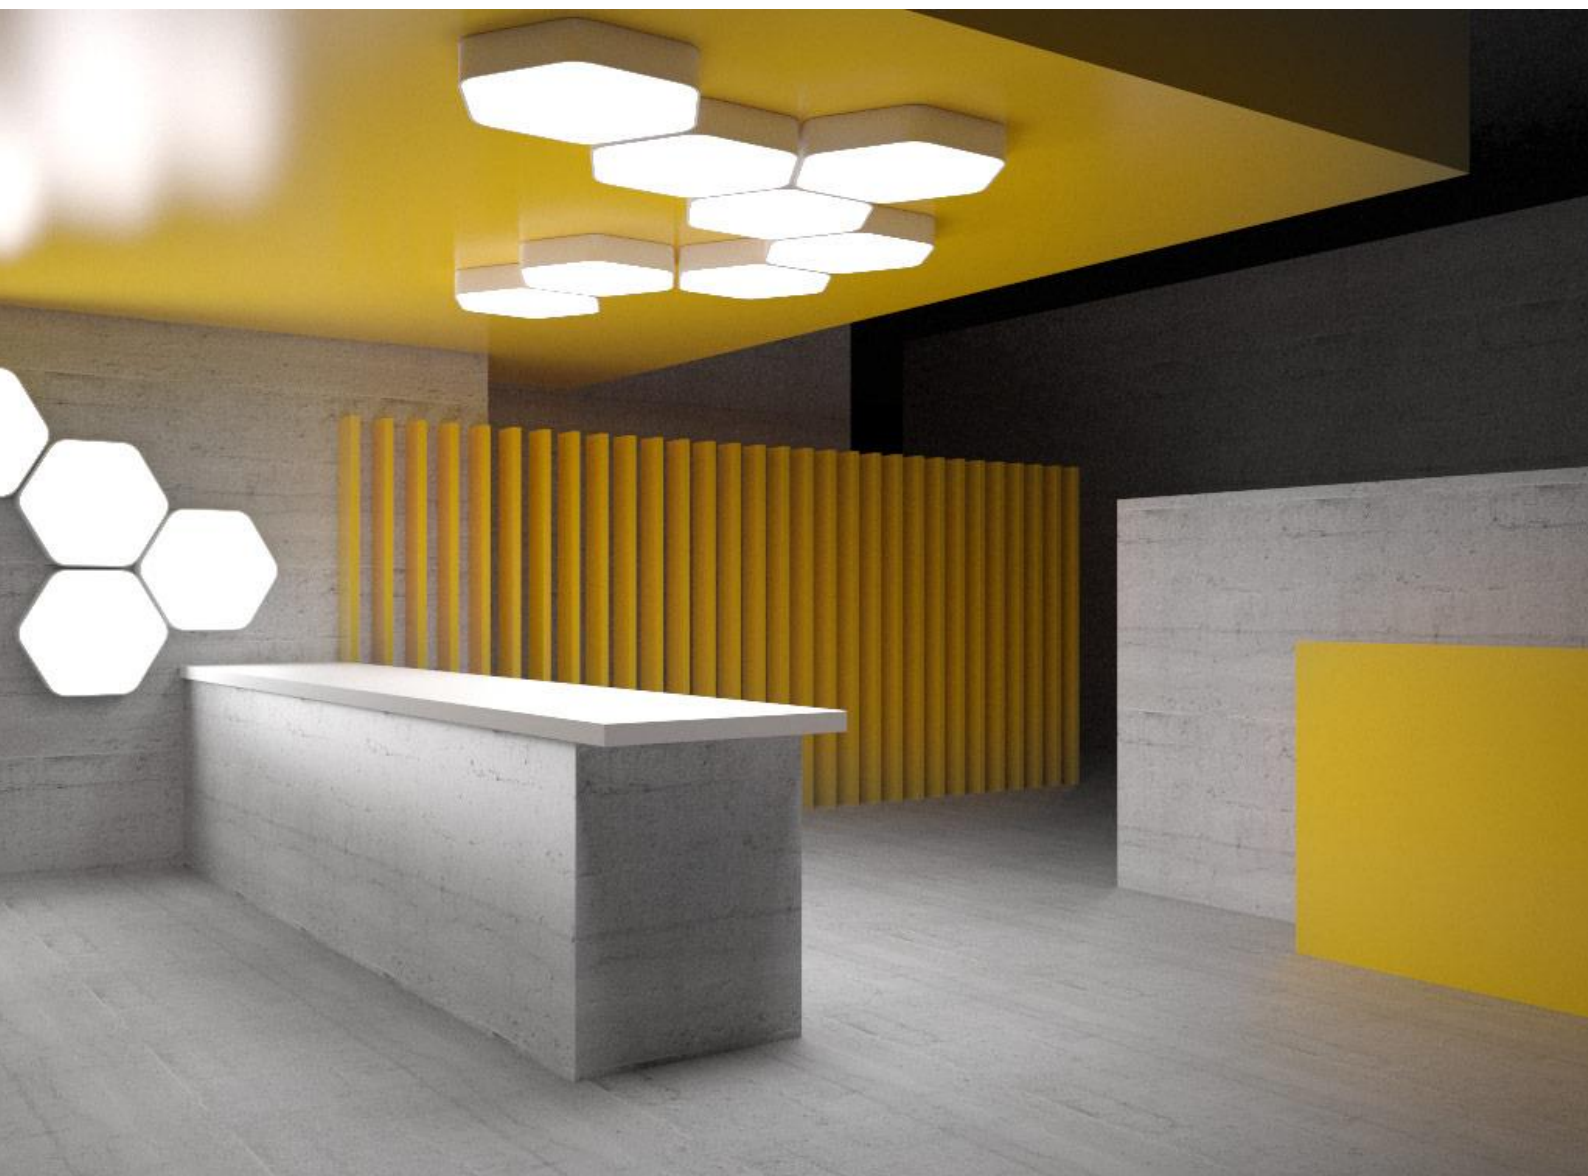

Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com

